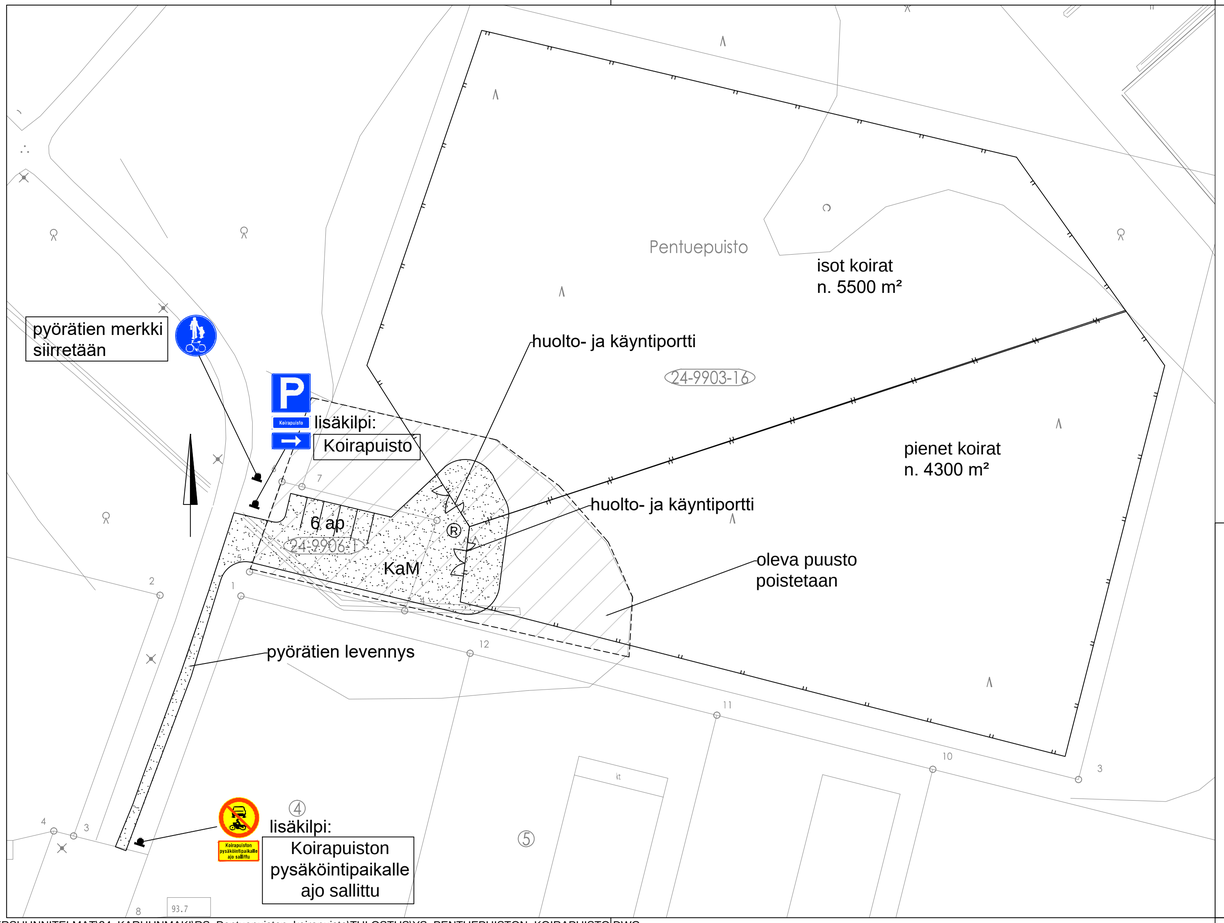

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100

Puistokäytävät



Päällysrakenne / Katuluokka 6

Nimitys	Materiaali	paksuus	mater. E-mod.	kantavuusvaatimus MN/m2
Kulutuskerros	KaM	50 mm	280	94
Kantava kerros	SrM 0-56	150 mm	250	87
Jakava kerros	Sr 0-150	300 mm	200	62
Yhteensä		500 mm		

KUIVATUS JA KASVILLISUUDEN POISTO

Pysäköintialueen ja aitausten porttialueiden kohdalla oleva puusto poistetaan. Aitausalueelta poistetaan huonokuntoiset puut, sekä yksittäisiä puita aidan tieltä. Aitausalueille pyritään jättämään puustoa. Aitausalueita voidaan tasoittaa puhtailla ylijäämämailla.

Pysäköinti- ja porttialueiden sadevedet ohjataan pintapainanteilla ympäröivään maastoon.

AITA JA PORTIT

-verkon korkeus 170 cm
-materiaali sinkitty teräslankaverkko
-silmäkoko 50/3,0 mm
-aitatolpat alumiinia
-maatartuntatarvikkeet

Käyntiportit 2 kpl
-leveys 1,2 m

Yhdistetyt Huolto- ja käyntiportit 2 kpl
-huoltoportti parilehtinen, leveys 4 m
-huoltoportti teräsvalupalkilla 4 m

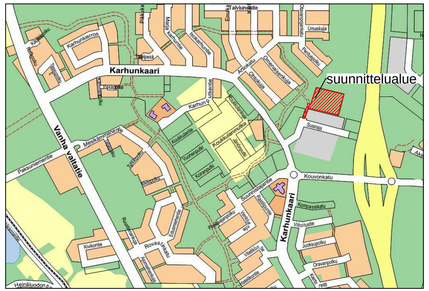

MERKINNÄT

KaM Murskepinta

Ⓡ syväkeräyssäiliö Molok Classic 1,3 m³ tai vastaava

Koirapuiston alue valaistaan. Valaistus erillisen suunnitelman mukaisesti.

JOENSUU

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT
YHDYSKUNTATEKNIIKKA

24. Karhunmäki

Pentuepuiston koirapuisto ja pysäköintipaikka

yleissuunnitelma ja tyyppipoikkileikkaus

Päiväys	26.2.2019
Mittakaavat	1:500
Suunnittelija	Paula Lamminsalo
Kadunpitopäätös	
Hyväksyjät	
Päätökset	

Koordinaattijärjestelmät: ETRS-GK30 ja N2000

E	2779	01	19	
Suunnaita	Piir.no	Osa no	Vuosi	M

W:\VIHERSUUNNITELMAT\24_KARHUNMAKI\RS_Pentuepuiston_koirapuisto\TULOSTUS\YS_PENTUEPUISTON_KOIRAPUISTO.DWG