


TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100

Puistokäytävät

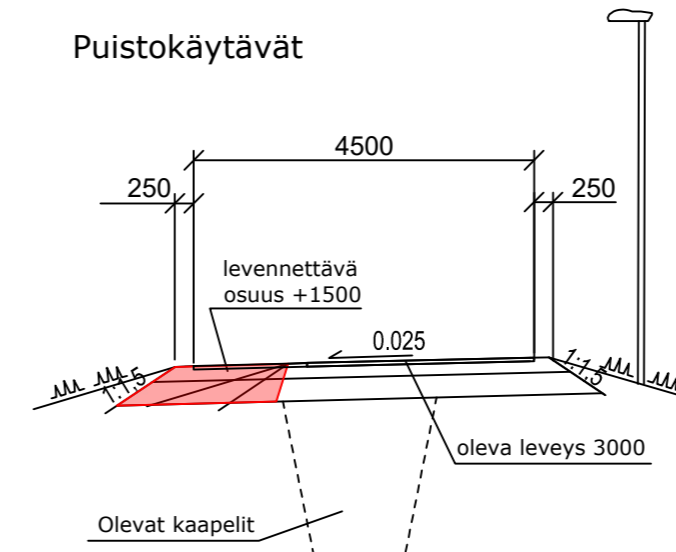

Päällysrakenne / Katuluokka 6

Nimitys	Materiaali	paksuus	mater. E-mod	kantavuusvaatimus MN/m <sup>2</sup>
Kulutuskerros	KaM	50 mm	280	94
Kantava kerros	SrM 0-56	150 mm	250	87
Jakava kerros	Sr 0-150	300 mm	200	62
Yhteensä		500 mm		

KUIVATUS JA KASVILLISUUDEN POISTO

Pysäköintialueen ja aitausten porttialueiden kohdalla oleva puusto poistetaan. Aitausalueelta poistetaan huonokuntoiset puut, sekä yksittäisiä puita aidan tieltä. Aitausalueille pyritään jättämään puustoa. Aitausalueita voidaan tasoittaa puhtailla ylijäämämailla.


Pysäköinti- ja porttialueiden sadevedet ohjataan pintapainanteilla ympäröivään maastoon.

AITA JA PORTIT

- verkon korkeus 170 cm
- materiaali sinkitty teräslankaverkko
- silmäkoko 50/3,0 mm
- aitatolpat alumiinia
- maatartuntatarvikkeet

Käyntiportit 2 kpl  
-leveys 1,2 m

Yhdistetyt Huolto- ja käyntiportit 2 kpl  
-huoltoportti parilehtinen, leveys 4 m  
-huoltoportti teräsvalupalkilla 4 m

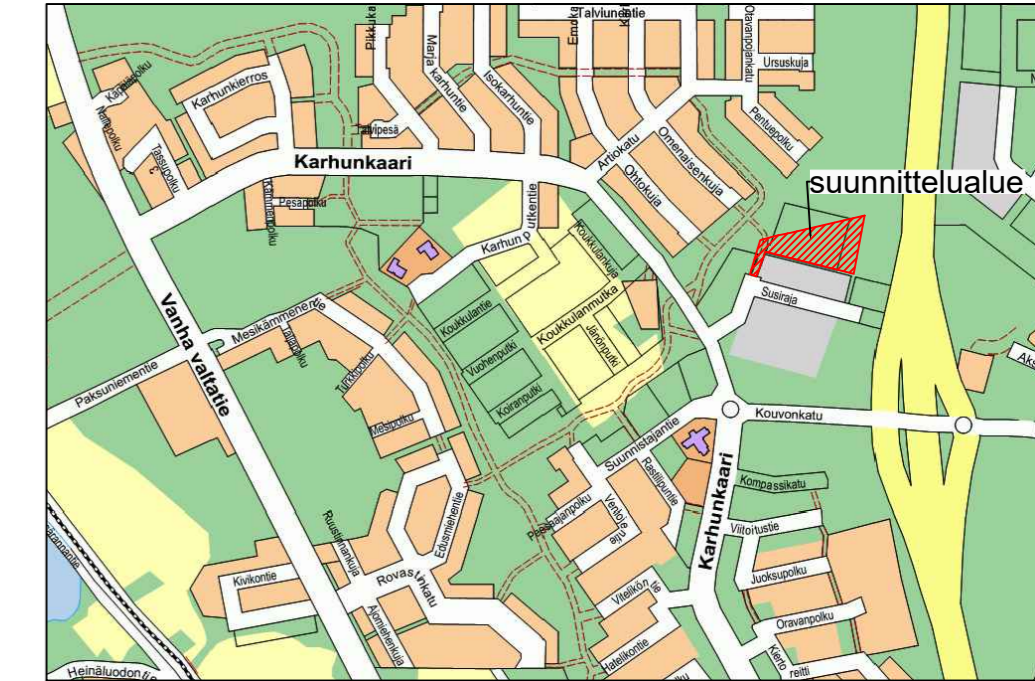

MERKINNÄT

**KaM** Murskepinta

**R** syväkeräyssäiliö Molok Classic 1,3 m<sup>3</sup> tai vastaava

Koirapuiston alue valaistaan. Valaistus erillisen suunnitelman mukaisesti.



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT  
YHDYSKUNTATEKNIikka

24. Karhunmäki  
Pentuepuiston koirapuisto  
ja pysäköintipaikka

Päiväys	Mittakaavat
25.3.2019	1:500
Suunnittelija	Kadunpito päätös
Paula Lamminsalo	Päätökset
Hyväksyjät	

yleissuunnitelma ja tyypipoikkileikkaus

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK30 ja N2000

E Suunn.ala	2779 Pliir.no	01 Osa no	19 Vuosi	M